

ダブルカラー行灯 SA211シリーズ

ダブルカラー行灯 SA211シリーズ

1表示面で2画面を切り替え表示できる！

従来の1メッセージしか表示出来ないアンドンの常識を変える！！





SA211A-B0 片面 青/オレンジ

- ・2パターンの画面を異なるカラーで発光。（アイキャッチ抜群、アイキャッチUP）
- ・表示文字はオーダーにより製作可能。（カスタマイズ可能）
- ・光源にLEDを使用。長寿命、メンテナンスフリー。
- ・小電力で発熱が少なく環境にやさしい。（周辺の物への熱ストレス低減、CO₂削減）
- ・工場や施設に設置する動作状況や避難誘導などのメッセージ、案内の表示灯として最適。

[表示例]

緑色と赤色のLED色を切り替えると、発光色に対応した表示画を表示します。

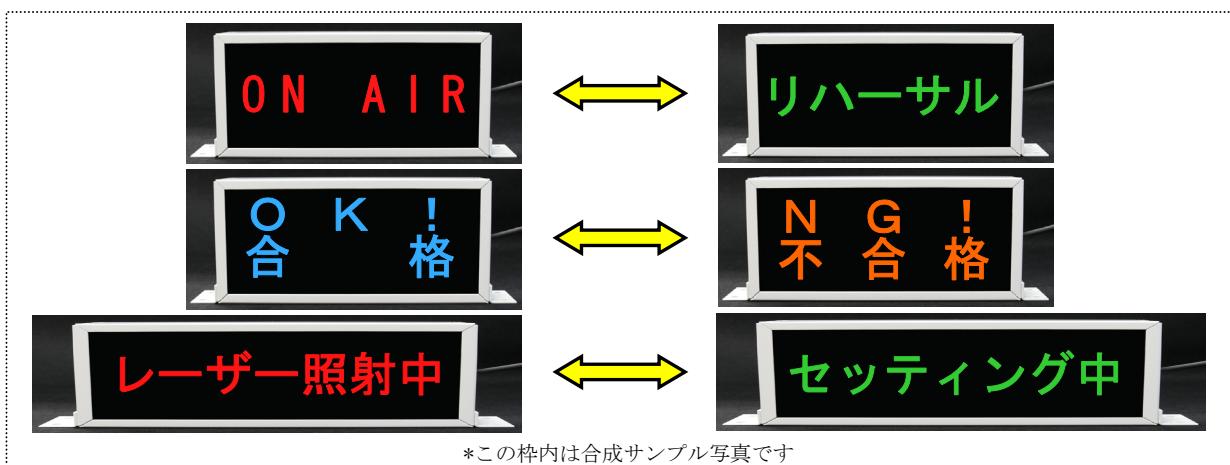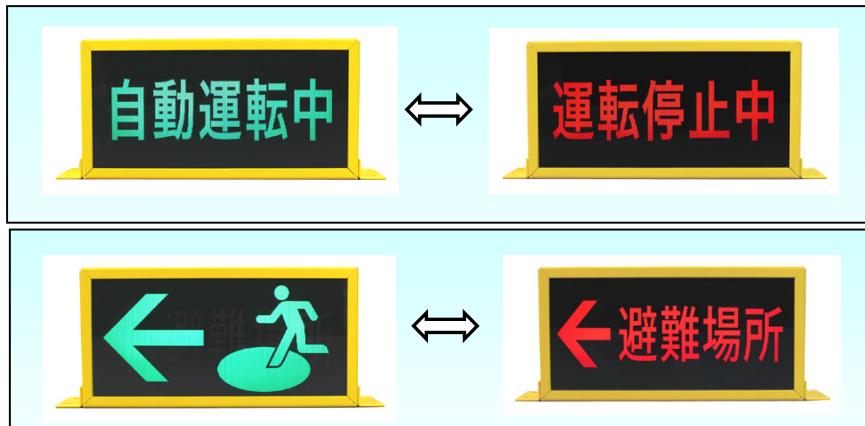


*この枠内は合成サンプル写真です

・写真の為、色調など実際の製品とは異なることがあります。


ダブルカラー行灯 SA211シリーズ

【外観】

・SA211A (片面タイプ)

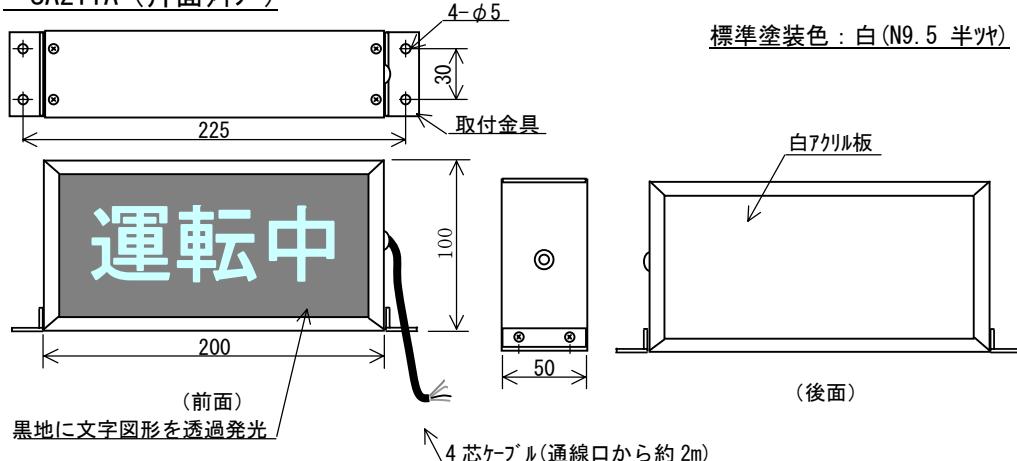

・SA211B (両面タイプ)

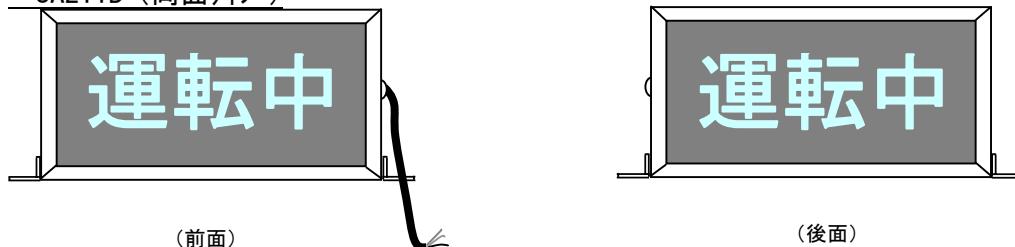

【主な仕様】

RoHS 指令準拠品

項目	内 容
光源	高輝度LED
表示色	・ダブルカラー GR:赤/緑 BO:青/オレンジ ・シングルカラー G:緑 R:赤 B:青 O:オレンジ
表示切替	無電圧接点 (リレー、スイッチ、オープントコクタ)
使用環境	・使用温度範囲 : 0°C ~ 45°C ・湿度範囲 : 20~90%RH (但し結露なき事) SA211A, SA211B : 屋内 SA211C : 屋外/屋内
接続ケーブル	4芯ケーブル2m ・電源入力 : DC24V(+) , DC24V(-) ・切替入力 : +, -
電源電圧	DC24V±5% 消費電流 : 150mA以下 (SA211A, B標準品)
外形寸法	200(W) × 100(H) × 50(D) mm (取付金具を除く)

注：本仕様は変更される場合があります。詳細は納入仕様書でご確認ください。

【型 名】

SA211 ○ - △△ - □□□□XXXX 例 : SA211A-GR 表示面 : 片面、表示色 : ダブルカラー緑/赤



① 表示形態 ② 表示色 ③ 仕様番号

A:片面 B:両面 C:片面直射型 (主に屋外向け)

GR:緑/赤 BO:青/オレンジ

シングルカラー G:緑 R:赤 B:青 O:オレンジ

1桁～8桁(略号+数字) : 標準/特注仕様

saシステムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13

TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698

【URL】 <http://www.system-arts.jp/>e-mail: eigyou@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5 丁目 5-3-502

TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)

