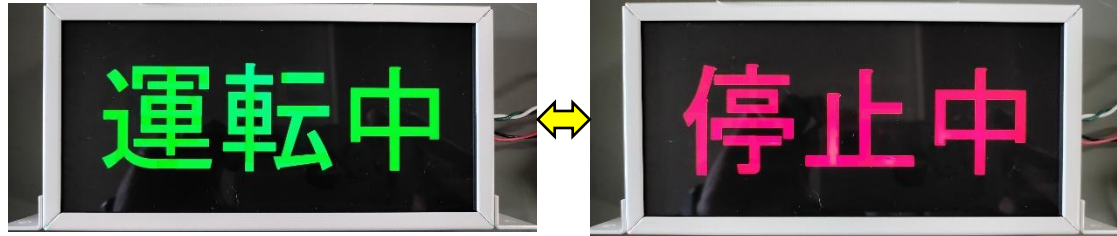


システムアーツ アンドンシリーズ 特徴比較

※写真撮影、イメージの為実際の色合いと異なる場合がございます

SA830シリーズ	SA211シリーズ	
	シングルカラータイプ	ダブルカラータイプ
		
光源にLEDを使用しているから ➡長寿命でメンテナンスの必要がない ➡「省電力」だから環境にやさしい ➡明るく見やすい		
シンプルこそそのコストパフォーマンスの高さ	SA830と比較しより鮮明な見栄え 消灯時にはほとんど文字が見えない	1台で2種類の文字を表現可能(緑⇄赤 or 青⇄赤) SA830と比較しより鮮明な見栄え
W200×H100×D50mm(取付金具を除く)		
DC23V～25V 消費電流:70mA以下	DC24V±10% 消費電流:200mA以下	
屋内		

システムアーツ LEDアンドンシリーズの御案内

「安全の為の注意喚起」「現場における指示や進捗状況」

といった「見える化」に重宝しているアンドン

「目に入る」⇒「直感的にすぐ理解」

これがアンドン最大の「役目」と「効果」、そして「魅力」です

是非、**低コスト**で**高いパフォーマンス**の

システムアーツLEDアンドンシリーズをご覧ください

SA830シリーズ

※文字、カラー共にイメージです

彫 刻 実 績

自動運転中	冷却中	自動運転中
運転中	LASERON	レーザー照射中
自動運転	火災発生	運転中
冷却終了	バーナー 使用中	進行可
無人運転中	停止中	異常
自動中	高電圧印加中	レーザー照射中
流込生産中	運転中	停止中
投入可	通電中	停止
RB稼動中	UV除菌中	自動
スタック投入可	レーザー照射中	単独
無人運転中	LASER ON	修理中

多段組(2段～5段)でのお取り扱い
実績も多数！

2段組見本



詳細仕様

RoHS 指令準拠品

項 目	内 容
光源	LED
表示色	標準：黒地に緑色文字
表示面	片面表示：SA830A 両面表示：SA830B
使用環境	●使用温度範囲：0℃～45℃ ●湿度範囲：20～85%RH（但し結露なき事） 屋内
電源電圧	DC23V～25V 消費電流：70mA以下
標準外形寸法	200(W)×100(H)×50(D)mm（取付金具を除く）

型式表記 片面表示：SA830A
両面表示：SA830B

SA211シリーズ

※文字、カラー共にイメージです

ダブルカラー 標準品
1台から御注文承ります

シングルカラー 標準品
1台から御注文承ります

運転中

停止中

使用可

使用不可

詳細仕様

RoHS 指令準拠品

項目	内容
光源	高輝度LED
表示色	●ダブルカラー GR:緑/赤 BR:青/赤 ●シングルカラー G:緑 R:赤 B:青
表示切替	無電圧接点(リレー、スイッチ、オープンコレクタ)
使用環境	●使用温度範囲:0℃~45℃ ●湿度範囲:20~90%RH(但し結露なき事) SA211A,SA211B:屋内
接続ケーブル	4芯ケーブル2m ●電源入力:DC24V(+),DC24V(-) ●切替入力:+, -
電源電圧	DC24V±10% 消費電流:200mA以下(SA211A,B標準品)
標準外形寸法	200(W)×100(H)×50(D)mm (取付金具を除く)

運転中

レーザ照射中

停止中

消灯中
文字が見えない

型式表記 片面表示:SA211A
両面表示:SA211B

■YouTubeでサンプル動画公開中



文字変更カスタムは5台～承ります。御相談下さい。

個別カスタム仕様について

SA830シリーズ、SA211シリーズ共に個別カスタム仕様も実績多数です

※SA830シリーズは1台～/SA211シリーズは5台～

個別カスタムご要望例

■ 表示させる文字、色をオリジナルで作成したい

(※SA211シリーズは「緑⇄赤」「青⇄赤」のみとなります)

■ 筐体のサイズを変更したい

■ LED表示器と一体型で製作をしたい

お客様の用途、ご要望に合わせ製作可能です。
(製版代、型抜代等別途必要となる場合がございます。)

まずは、お気軽にご相談ください。