

型番：SA412B-1

小型 LED表示器(外筐体無し)



ピクトサイン・文字・矢印等の簡易的サインをマルチカラー(8色)で表現が可能です。
スクロール・点滅等の対応も可能です。
エスカレーター・エレベーター表示に最適！
※内部シャーシ等の加工は、ご相談可能です。

高輝度・高精細のLED表示！
外筐体が無いタイプの為、
製品への組み込みに最適！

★32×32ドット高精細LED採用


★96mm角LED/1桁を採用し、
小型化を実現

仕様

- サイズ：W 156mm / H 136mm / D 62mm
※LEDパネル含む
- 電源：AC100V
- 材質(内部シャーシ)：A5052P
- 通信：RS-485

型番：SA412B-2

小型 LED表示器(外筐体有り)

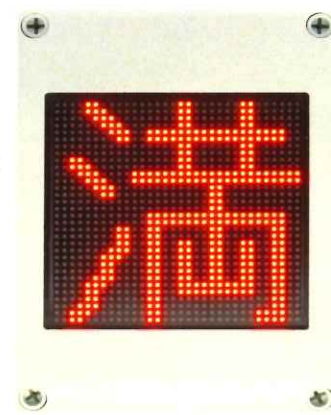

SA412B-1の専用筐体付タイプ！
置き型としても活用可能、
壁への取付も可能です！



★スタイリッシュな見た目を実現

★筐体付きの為、設置場所の
移動も可能

仕様

- サイズ：W 125mm / H 175mm / D 70mm
※筐体サイズ
- 電源：AC100V
- 材質(筐体)：樹脂ケース(壁掛け式)
- 通信：RS-485

SA412B-1の専用筐体(樹脂ケース)と表示面に
保護用アクリルが付いたオプション製品です。
※壁に取り付ける為の「取付用備品」も同梱。
※防塵/防水機能は、付いておりません。
※専用筐体に組み込んだ状態で納品致します。



輝度調節機能を搭載

LEDパネル輝度を「3段階調節」が可能です。
高輝度設定の場合、半屋外仕様として視認する事が
可能です。
※白色は「約3800cd/m²」の輝度が御座います。
※「防水/防塵性能」に関しては、別途ご相談下さい。

OPTION

オプション関連について

■専用筐体(樹脂ケース/LED保護用アクリル板)
サイズ：W 125mm / H 175mm / D 70mm
表示面にアクリル板がある事でLEDパネルを保護し、
表示された画面がより見えやすくなります。
また、壁掛け金具も付属しております。
「壁/扉面」にも設置が可能です。

■通信変換器(LAN通信への変換器)
本機は「RS-485通信」を搭載しております。
LAN通信での機器制御をご希望のお客様に向けた
オプションです。

POINT

汎用性の高さ

32×32ドットマルチカラー(8色)のLEDパ
ネルを採用していますので、様々な「文字/
マーク/サイン」を表現することが出来ます。
また、スクロール/点滅など、ご希望に合わせた
表現も可能です。

左記のイメージ写真のような「ピクトサイン」も
表現することが出来ますので、補助サインとして
もご利用いただけます。

「文字/マーク/サイン」は約30種類を登録する
ことが出来、RS-485通信で表示の切替をおこ
ないます。

【ご注意点として】

- ※一部、対応出来ないサインが御座います。
- ※マーク等は、登録した状態での納品となります。
- ※事前に登録されるマーク等を決定する必要が御座います。



※写真左から「12.5%・30%・100%」です。
※写真の表示色は「緑色」です。

CHECK

カスタマイズに関して

本製品のカスタマイズも承ります。

【カスタマイズ例として】

- ・内部シャーシのサイズを変更して欲しい！
- ・オプション筐体の穴位置の変更して欲しい！
- ・オリジナルの筐体を製作して欲しい！
- ・表示文字/マークを新しく作って欲しい！
etc

お客様のご要望をお気軽に相談下さい。
弊社より、最適なご提案をさせていただきます。